


# GUIA de INSTALAÇÃO RÁPIDA

TDT2300HD

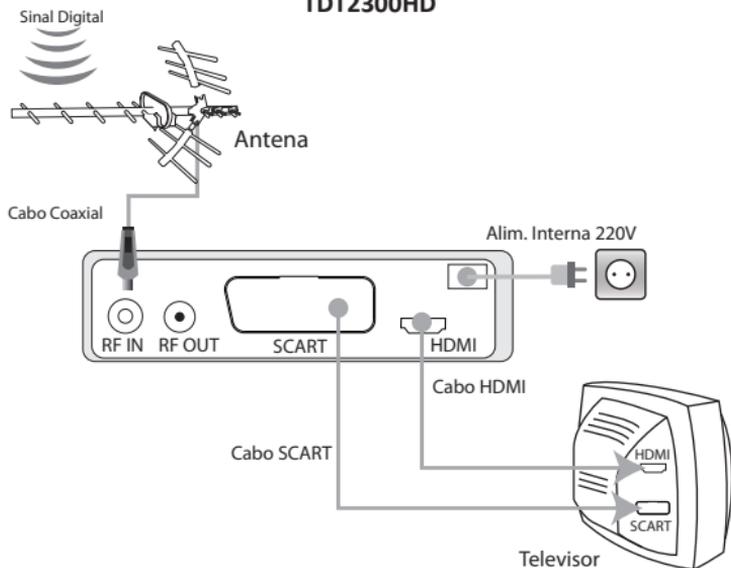

## PRIMEIRA INSTALAÇÃO - LIGAÇÃO SCART ou HDMI

- 1) Ligue o cabo da antena à entrada RF IN do Receptor TDT;
- 2) Ligue o seu TV ao Receptor TDT utilizando um cabo SCART ou HDMI (não fornecido);
- 3) Pegue no cabo SCART ou HDMI (não fornecido), ligue uma das suas extremidades à entrada SCART ou HDMI do seu TV e a outra extremidade do cabo à saída SCART OUT ou HDMI do seu Receptor TDT;
- 4) Ligue o Cabo de Alimentação do Receptor TDT a uma tomada AC 220V;
- 5) Com o comando do TV coloque o seu TV no modo SCART, HDMI ou modo AV por forma a ter a certeza que o TV está preparado para receber o sinal pela entrada AV/Ficha SCART ou por HDMI;
- 6) Com o comando do receptor TDT (depois de colocar pilhas novas), ligue o Receptor TDT pressionando o botão vermelho (topo do lado esquerdo) do comando;
- 7) Deverá aparecer uma imagem no seu TV proveniente do Receptor TDT indicando que o mesmo está a funcionar e a transmitir sinal para o seu TV;
- 8) Siga os procedimentos de acordo com o menu de configuração.

Nota: Caso não visualize qualquer imagem no seu TV, p.f. reveja os pontos de 1 a 6.